

# INSTRUCTIONS CHARGEMENT GRAPHISME SURFACE D'IMPRESSION

1 DECHARGEZ LE GABARIT

2 INSEREZ VOS GRAPHISME DANS LE GABARIT

## MISE EN PLACE DU GRAPHISME

Déchargez le fichier PDF du gabarit, s'il n'est pas disponible, nous vous l'enverrons par mail; vous pourrez l'utiliser avec n'importe quel logiciel

### Si vous utilisez Illustrator / Si vous utilisez autres logiciels:

- Ne pas changer la dimension du document
- Ne pas déplacer le gabarit
- Travaillez sur un nouveau niveau

### Changer les Font en gabarits

- Ne pas changer le couleur du gabarit
- Sauver le document sous format PDF dans la dimension de la page

### Si vous utilisez Photoshop® ou similaires:

- Importer le gabarit et l'ouvrir à 300 Dpi, espace couleur CMYK, en gardant les dimensions du document
- Mettre le graphisme sur un autre niveau de celui du gabarit

### Régler le graphisme dans la surface d'impression:

- L'hauteur minimale des caractères doit être 1 mm
- Vous pouvez choisir une ou deux couleurs (pantone ou de notre palette)
- Ne pas insérer d'images, utiliser seulement des logos et / ou modèles vectoriels

## SAUVER LES FICHIERS À NOUS ENVOYER

Nous vous conseillons de créer les fichiers pour l'impression en  
- **PDF (versions 4-5-6)**

### Créer les fichiers PDF:

- Utiliser l'espace couleur CMYK et utiliser images à 300 Dpi
- **Changer les Font en gabarit**
- Enlever toutes sortes d'écrasement
- Si vous sauvez le PDF en utilisant Office ou similaires, les couleurs pourront changer, à cause de l'espace couleur RGB du logiciel

**Macintosh o PC? Pas de différences dans la création de fichier PDF**


## REALISATION DU GRAPHISME CORRECT

### SURFACE D'IMPRESSION


#### FLACONS / POTS RONDS

Mesure en mm


L = largeur  
H = hauteur

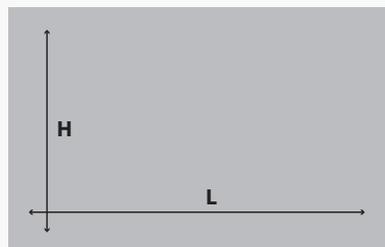

#### FLACONS RECTANGULAIRES



FRONT



ARRIÈRE